

Cardalux maxi/mini RL



Verwenden Sie die Leuchte nur für den zugelassenen Einsatzzweck. Fehlerhafter oder unzulässiger Einsatz sowie das Nichtbeachten der Hinweise dieser Betriebsanleitung schließen eine Gewährleistung unsererseits aus.

Die Montage, Installation und Reparatur der Leuchte ist nur durch eine autorisierte Fachkraft zugelassen. Es sind die Bestimmungen der VDE 0100 und VDE 0108 sowie die Richtlinien für Brandschutz, elektrische Leuchten Form 2005 des Verbandes der Sachversicherer e.V. Köln zu beachten.


Die Leuchte sowie deren Belüftungsslitze dürfen nicht mit Dämmmaterial abgedeckt werden.

Die geforderten Mindestabstände zu umliegenden Raumbegrenzungsflächen sind einzuhalten.

Beschädigte Leitungen dürfen nur durch Fachkräfte gewechselt werden.

Bei Verwendung von externen Vorschaltgeräten ist ein Mindestabstand von 0,1 Meter zwischen Leuchte und VE zu wählen! Der Abstand der Leuchte zur angestrahlten Fläche muß mindestens 1,0 Meter betragen!

Ersetze jede gebrochene Schutzscheibe!



Für den vorgesehenen Anwendungsbereich sind elektrische, mechanische und thermische Anwendbarkeit sicherzustellen. Nach Beendigung der Montage ist die sichere Befestigung der Leuchte zu überprüfen und ein unbeabsichtigtes Lockern auszuschließen.



Alle Arbeiten an der Leuchte sind in spannungsfreiem Zustand durchzuführen. Warten Sie bis die Leuchte einschließlich des Leuchtmittels vollständig abgekühlt sind bevor sie ihre Arbeiten beginnen.



Reinigungshinweise:

Reflektoren nur mit ph-neutraler, alkoholfreier, nicht scheuernden Flüssigkeit oder Spezialreiniger reinigen.



Achtung, Konverter darf nur im spannungsfreien Zustand an die LED angeschlossen werden!




Diese Montageanleitung ist durch den Betreiber für Wartungszwecke aufzubewahren.

Aufbauanleitung:

Montage:
Die Eingipsrahmen sind für GK-Platten von 8,5-25 mm geeignet. Nach dem Einbau des Rahmens kann der Leuchtenkopf eingehängt werden.


1. Deckenausschnitt in GK-Decke schneiden
Achtung, der Montageanleitung für TDX Eingipsrahmen ist Folge zu leisten!

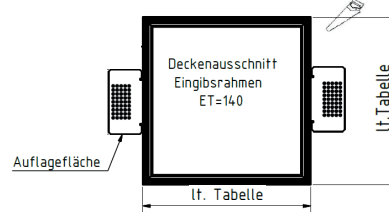


2. Eingipsrahmen von unten in die Decke einführen
3. Schrauben der Auflageflächen lockern und die Auflageflächen an die Deckenstärke anpassen (Unterkante Rahmen = Unterkante Decke) Schrauben wieder festziehen.



4. Eingipsrahmen von unten mit Spax-Schrauben fixieren

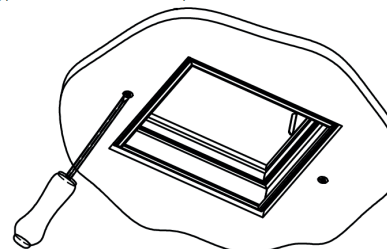

5. Eingipsrahmen eingipsen
Achtung, der Montageanleitung für TDX Eingipsrahmen ist Folge zu leisten!
6. Leuchte mit EVG verbinden, Leuchte diagonal in den Rahmen einsetzen, nach unten ziehen und zum Verriegeln alle 4 Riegel nach außen schieben.

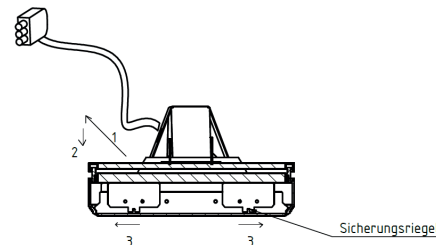


Cardalux maxi RL

Deckenausschnittsmaße		
Anzahl der Brennstellen	Deckenausschnitt	Innenmaß
Cardalux maxi 1fach	208x214	194x194
Cardalux maxi 2fach	208x408	390x194
Cardalux maxi 3fach	208x601	587x194

Cardalux mini RL

Deckenausschnittsmaße		
Anzahl der Brennstellen	Deckenausschnitt	Innenmaß
Cardalux mini 1fach	170x166	150x150
Cardalux mini 2fach	317x166	301x150
Endlossysteme lt. Anfrage x=Außenmaß	(x-4) x166	(x-20)x150

Version deckenbündig



Version versetzt

